

A38E

ELEVADOR DE BRAZO ARTICULADO



- Plataforma de brazo articulado de altas prestaciones
- Ligera, fiable y resistente
- Controles suaves, fáciles de usar
- Chasis compacto para una excelente maniobrabilidad
- Aprobada tanto para uso interno como externo



snorkelTM
www.snorkellifts.com

ELEVADOR DE BRAZO ARTICULADO

A38E

DIMENSIONES

	A38E
Altura máx. de trabajo	13.5m
Altura máx. de plataforma (A)	11.5m
Alcance máximo	6.1m
Altura punto de articulación	5.4m
Dimensiones plataforma (E x F)	0.69m x 1.11m
Ancho total (B)	1.5m
Longitud total (C)	4.1m
Altura recogida (D)	2.0m
Altura libre al suelo	120mm

PRESTACIONES

Carga máx. admisible (CMA)	215kg
Maniobrable hasta	11.5m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	4.0km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.65km/h
Rotación cesta	90° (+45°-45°)
Roracón torre (no continua)	360°
Voladizo posterior (brazo secundario elevado)	0m
Voladizo posterior (brazo secundario recogido)	1.4m
Tiempos de ascenso/descenso	83/68 seg
Pendiente superable	36%
Radio de giro interior	1.12m
Radio de giro exterior	2.4m
Ruedas	22 x 9 16 no marcantes
Controles	proporcionales
Sistema de tracción	Transmisión directa DC



PROPIULSION

Fuente de alimentación	8 x 6V, 220Ah baterías
Cargador de batería	100-200V/15A

PESO

Peso	3,880kg
------	---------

DIAGRAMA DE TRABAJO

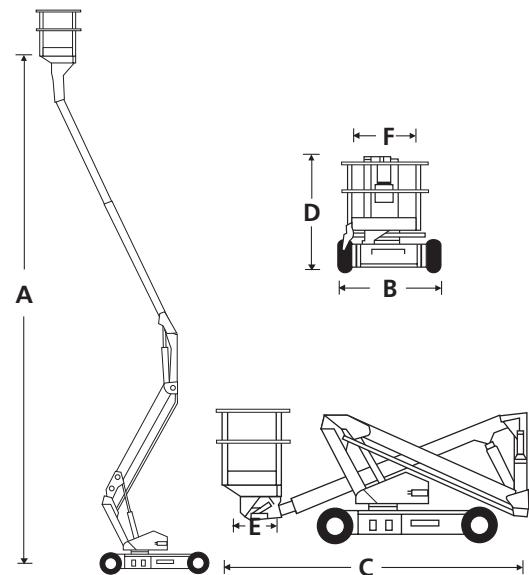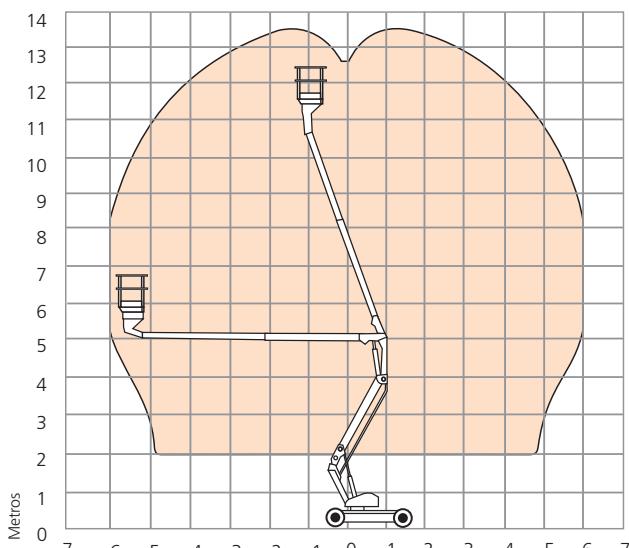

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Gurard™
- Controles proporcionales
- Rotación hidráulica de la plataforma
- Voladizo mínimo de brazo delantero
- Radio de giro interior muy reducido
- 3.5° alarma de inclinación
- Ruedas motrices de alimentación directa DC
- Neumáticos no marcantes
- Alarma de traslación
- Luz ambar intermitente
- Cargador de baterías integrado 90V-240V 25A 50/60Hz
- Bocina
- Línea eléctrica en plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Telemática Snorkel OnSite™

snorkel

P.O. Box 1160
St.Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com